

EINREICHPLAN

M=1:100

FÜR DIE ERRICHTUNG EINES EINFAMILIENHAUSES
IN DER KATASTRALGEMEINDE MARCHTRENK
GRUNDSTÜCKSNUMMER 1164/14, EZ.: 3290



Marktgemeindeamt Marchtrenk
4614 Pol. Bez. Wels-Land, OÖ.



BAUHERR/
GRUNDEIGENTUMER

HERR UND FRAU
JOSEF UND SUSANNE WEISHÄUPL

ROSENSTR. 10
4623 GUNSKIRCHEN

*Weishäupl Susanne
G. Weishäupl*

BAUBEHORDE
BH

Marktgemeindeamt Marchtrenk

Zl. II-131-9-31/1995

Dieser Plan lag der am 4.05.1995
abgehaltenen Bau- Ver-
handlung zugrunde.

BAUFÜHRUNG
BF KELLER

Marchtrenk, am 4.05.1995

Der Bürgermeister:
Im Auftrag:

Marktgemeindeamt Marchtrenk

Mit Bescheid vom 9.05.1995

Zl.: II-131-9-31/1995

zur Ausführung genehmigt.

Der Bürgermeister:



PLANVERFASSER u.
BAUFÜHRUNG HOOB - NATURHAUS


HOLZHÄUSER
ZIMMEREI-TISCHLEREI
OBRITZBERGER
GESELLSCHAFT M.B.H.
3482 GÖSING, TEL. (02738) 2511-0

LEGENDE:


	HOLZ
	BETON-STAHLBETON
	ZIEGELMAUERWERK

Diese Planunterlage ist geistiges Eigentum
der Firma Obritzberger.
Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres
Inhalts ist nicht gestattet.
Zuwiderrhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz. - Alle Rechte vorbehalten.


ERDGESCHOSS

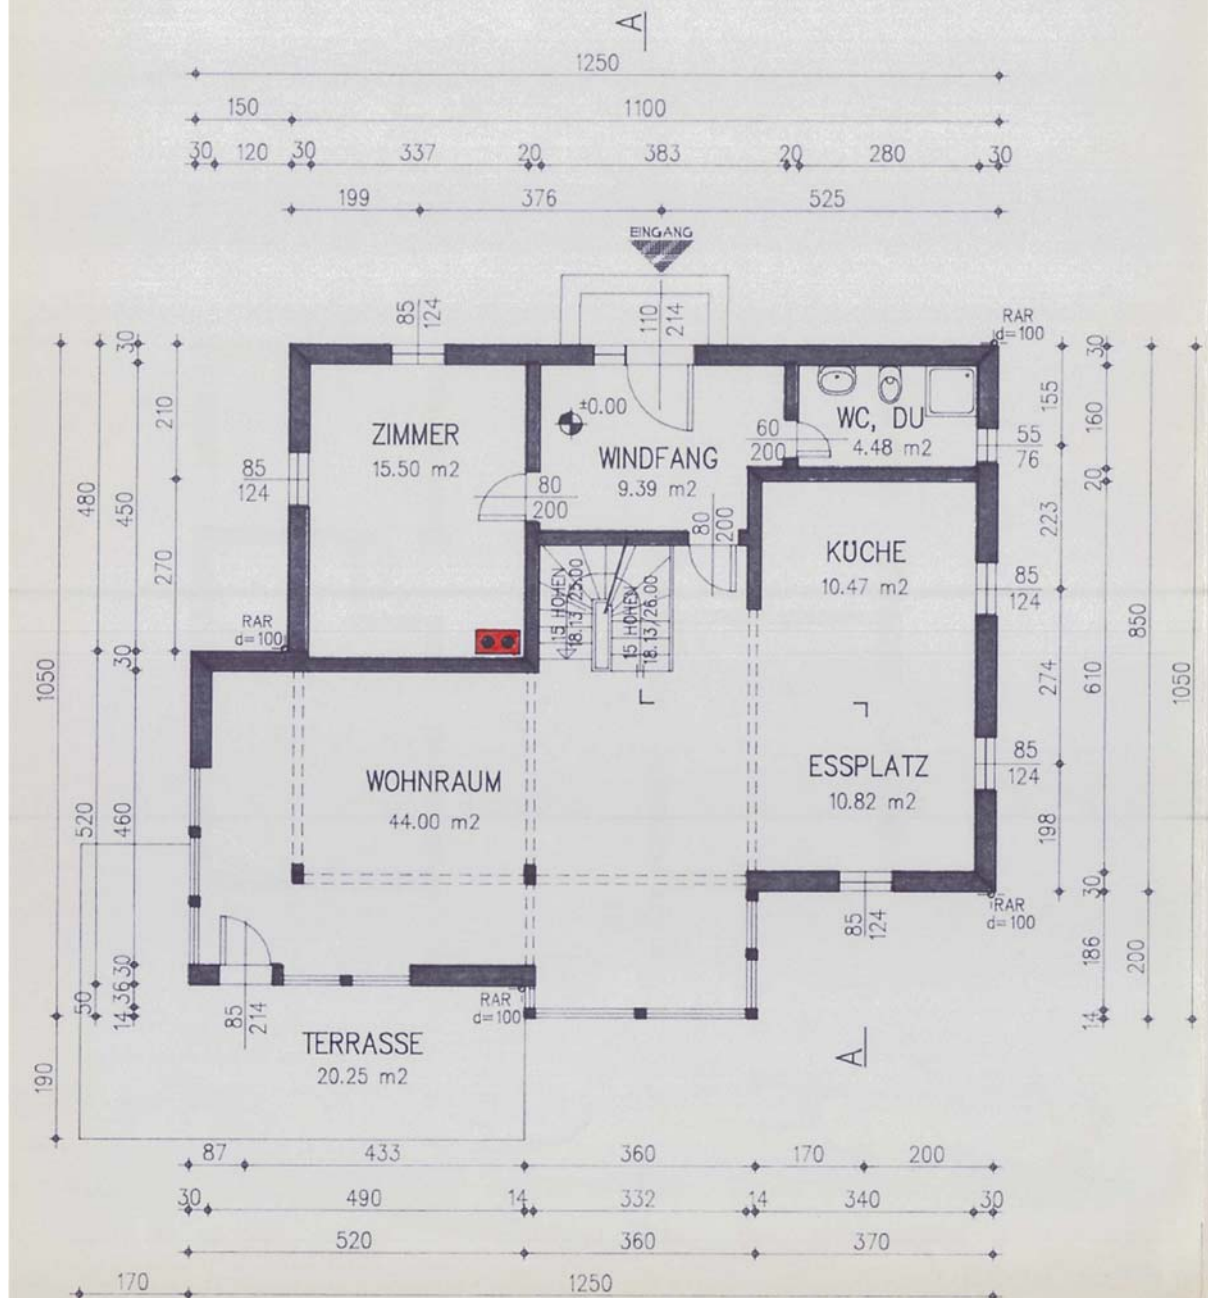


DACHGESCHOSS

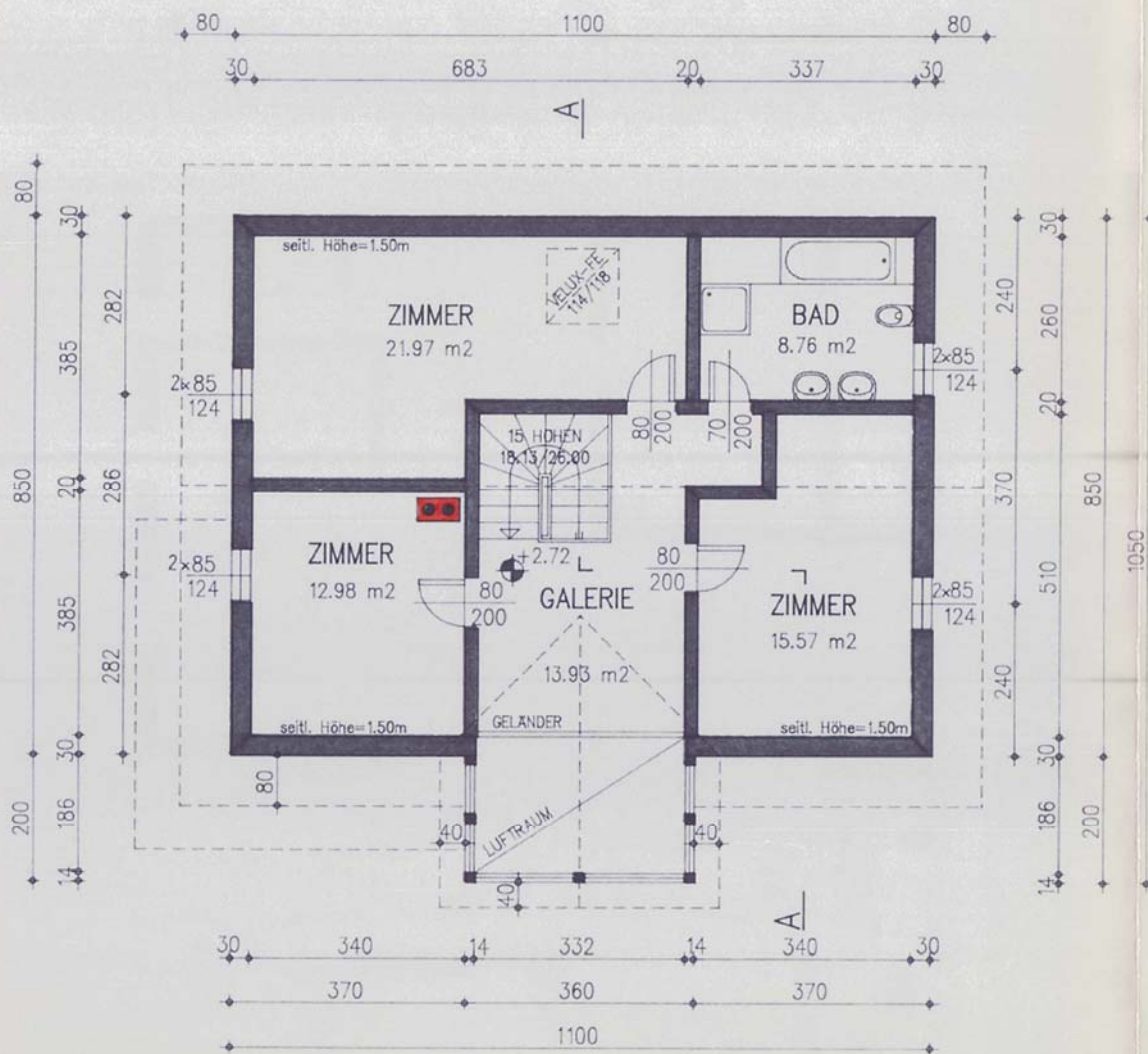

KELLERGECHOSS

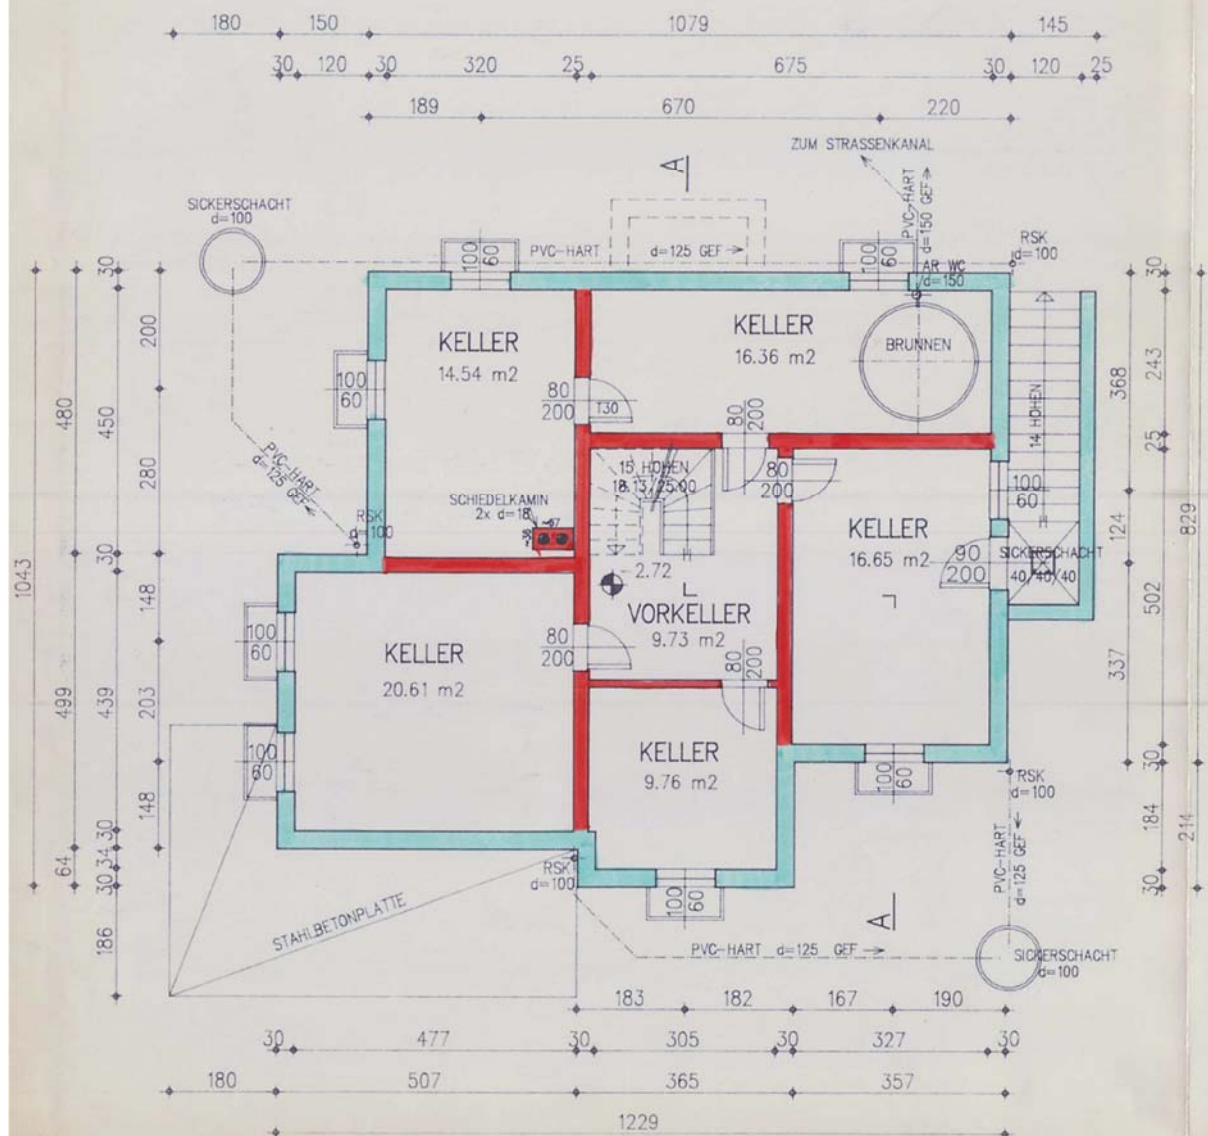

SCHNITT A-A

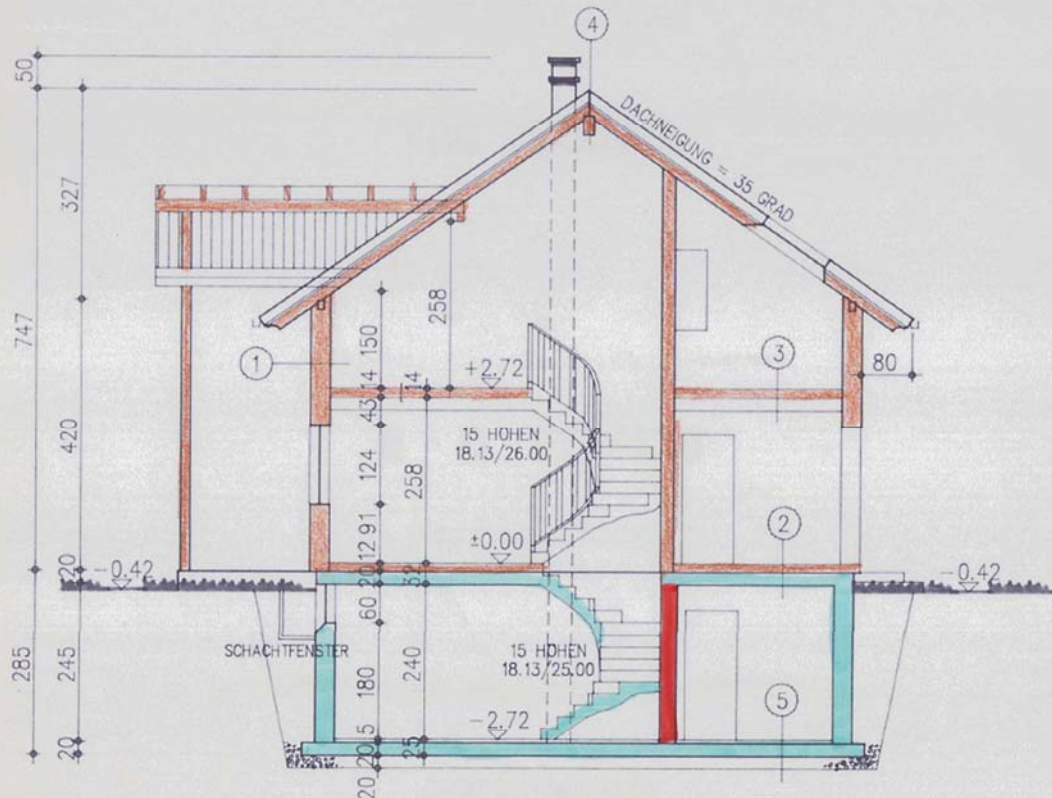

- ① AUSSENWAND F 30
k-WERT 0,25
BLOCKWANDSCHALUNG 20 mm
SENKRECHT OD. WAAGRECHT
LATTUNG WAAGRECHT
DAZW. HINTERLÜFTUNG
LATTUNG SENKRECHT
WEICHFASERPLATTE BITUMINIERT 18 mm
HOLZKONSTRUKTION 70/160
DAZW. ZELLULOSE
HOLZSCHALUNG 20 mm
BAUPAPIER
SCHALUNG HORIZONTAL 20 mm

- ①a Variante zu ①
AUSSENWAND F 30
k-WERT 0,25
KALKZEMENTPUTZ ARMIERT
HERAKLITH 35 mm, MAGNESITGEBUNDEN
LATTUNG WAAGRECHT
DAZW. HINTERLÜFTUNG
LATTUNG SENKRECHT
WEICHFASERPLATTE BITUMINIERT 18 mm
HOLZKONSTRUKTION 70/160
DAZW. ZELLULOSE
HOLZSCHALUNG 20 mm
BAUPAPIER
SCHALUNG HORIZONTAL 20 mm


- ② HOLZBODEN 20 mm
LATTUNG 50/80 STEHEND
DAZW. ZELLULOSE
SANDAUSGLEICH 20 mm
BITUMENPAPPE EINLAGIG
STAHLBETONDECKE
- ③ KERAMISCHER BELAG IN DUNNBETT
BETONESTRICH
FOLIE
HOLZFASERPLATTE
SCHALUNG NUT-u. FEDER 27 mm
BALKENLAGE 140/200

- ④ DACHKONSTRUKTION F 30
k - WERT 0,25
BETONDACHPLATTEN DN= 35 GRAD
DACHLATTUNG 30/50
KONTERLATTUNG 50/80
BITUMINIERTE WEICHFASERPLATTE 18 mm
VOLLHOLZSPARREN 80/160
DAZW. ZELLULOSE 160 mm
BAUPAPIER
SCHALUNG
GIPSPLATTE 15 mm MIT UNTERKONSTRUKTION


- ⑤ ESTRICH 5 cm
BITUMENPAPPE
STAHLBETONPLATTE 20 cm
PE-FOLIE
ROLLIERUNG

GARAGE

ANSICHT OST

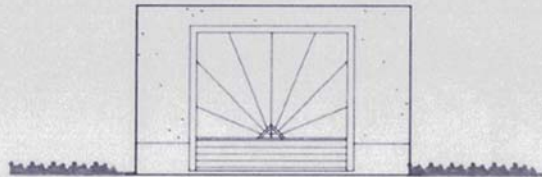

SCHNITT B - B

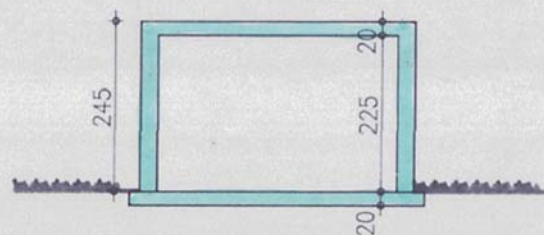

GRUNDRISS

